

Shining Soleil

超薄型看板用LEDモジュール

シャイングソレイユ

ついに30mmを実現
超薄型看板を均一面発光



超
薄

- 板面から光源まで30mm
- 導光板に比べて重量約1/3
- 定電圧 24V 駆動

きれい

きれいな均一面発光

使いやすい

施工効率、設置の自由度アップ



安心

防水性は、IPX5を取得

超薄型看板用LEDモジュール

シャイニングソレイユ

製品外形図

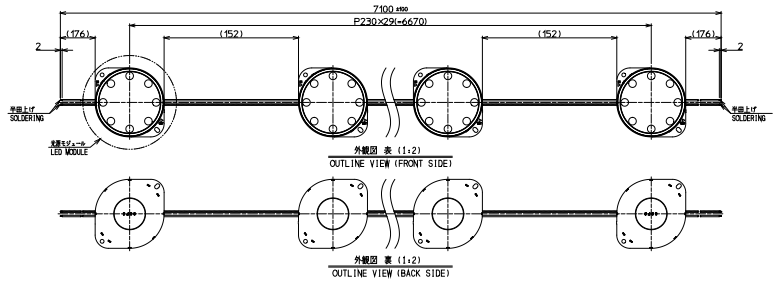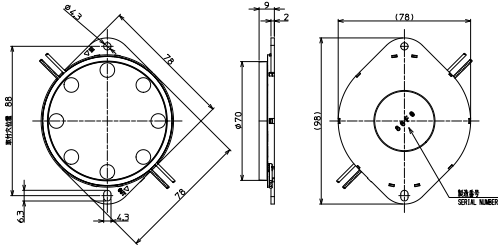

製品仕様

※1連結=30モジュール


	1モジュールあたり
品番	FA041D24V1
外形 L × W × H (mm)	97.9 × 78 × 9
発光色 / LED色温度	昼光色 / 6,500 K
駆動方式	DC24 V
消費電力 ※1	0.36 W

※1 電源含まず

	1モジュールあたり
使用環境温度	-20~60 °C
設計寿命 ※2	50,000 h
演色性	Ra>80
防水性能	IPX5
全光束	36 lm

※2 70% Ta=25 °C

取付け方法

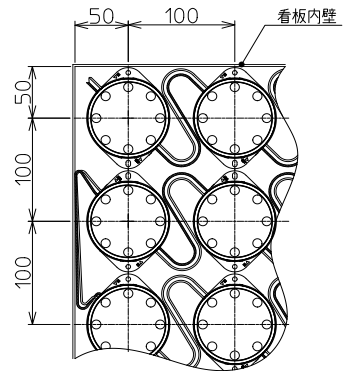

輝度測定データ

測定基準		シャイニングソレイユ	パネルタイプ	モジュールタイプ
分布	縦方向			
	対角方向			
見栄え	縦方向			
	対角方向			
均斉度	縦/中心	最適: 100%	102%	101%
	横/中心	最適: 100%	101%	99%
	対角/中心	最適: 100%	99%	96%
	対角/縦横	最適: 100%	97%	96%

株式会社 光波

■本社・営業統括部

〒178-8511 東京都練馬区東大泉1-19-43
TEL: 03-3978-2151 FAX: 03-3978-2152

■名古屋営業所

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-1803
TEL: 052-709-3341 FAX: 052-709-3381

■大阪営業所

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-27-27 第二江坂三昌ビル4階
TEL: 06-6380-2702 FAX: 06-6380-2712

※製品の仕様は変更になる場合がございます

このパンフレットは、2019年11月現在のものです