

T6 Straight Tube LED Lamp


超薄型看板用LEDモジュール

T6直管LEDランプ

90° 回転固定で
板面への照射角度を
最適化

特許出願中

専用ホルダーが決め手！




- 90° ごとに回転固定
- 端まで明るく継ぎ目なし
- 防滴仕様で防水ソケット不要

使いやすい ▶ 従来のソケットを使わないコネクタ接続

使いやすい ▶ 専用電源1台で、40形×3本まで接続

超薄型看板用LEDモジュール T6直管LEDランプ

製品外形図

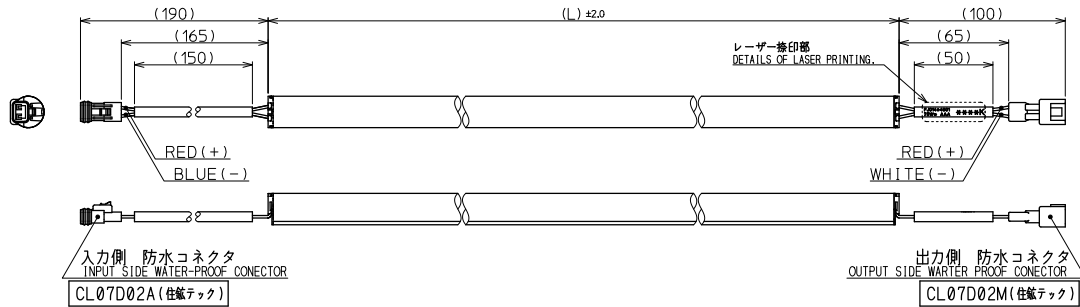

製品仕様


★受注生産品

※1連結=30モジュール


	40形	32形 ★	30形 ★	20形	15形 ★
外形寸法 (mm)	Φ20 × 1,198	Φ20 × 850	Φ20 × 640	Φ20 × 580	Φ20 × 436
品番	FJ014(B/D)4001	FJ014(B/D)3201 ★	FJ014(B/D)3001 ★	FJ014(B/D)2001	FJ014(B/D)1501 ★
発光色 / LED色温度	(B) / 7800 K (D) / 6500 K				
全光束 (lm)	2,300	1,700	1,300	1,200	1,050
消費電力 (W) ※1	15.8	11.4	8.8	7.9	7.0
使用環境温度	-20℃ ~ 60℃ (保存温度 -30℃ ~ 70℃)				
設計寿命	40,000 h				
演色性	7800K : Ra 70 以上 / 6500K : Ra 80 以上				
防水性能	IPX4				
質量 (g)	200	160	125	120	90

※1 電源含まず


配光図

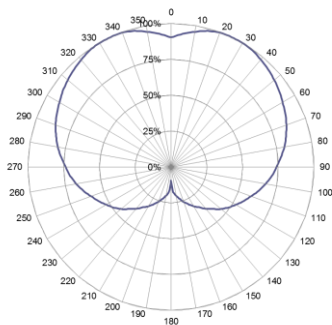

照射方向



専用ホルダで90°ごとに回転固定

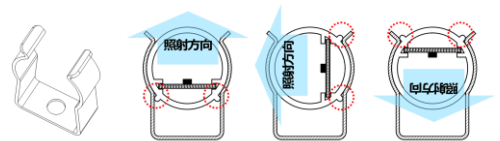

株式会社 光波

■本社・営業統括部

〒178-8511 東京都練馬区東大泉1-19-43
TEL: 03-3978-2151 FAX: 03-3978-2152

■名古屋営業所

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-1803
TEL: 052-709-3341 FAX: 052-709-3381

■大阪営業所

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-27-27 第二江坂三昌ビル4階
TEL: 06-6380-2702 FAX: 06-6380-2712

※製品の仕様は変更になる場合がございます

このパンフレットは、2019年11月現在のものです