

For
Double
Side
Signage

両面看板用LEDランプ

袖看板用直管 LEDランプ

高所作業の多い
袖、突き出し看板をLEDへ



40形



32形



20形

- 調光対応
- 口金回転構造で、照射角度の調整が可能



きれい

特殊レンズ設計で均一面発光

特許出願中

使いやすい


既存のソケットが使える (給電はコネクタ接続)

安心


防水性は、IPX4を取得

両面看板用LEDランプ 袖看板用 直管LEDランプ

製品外形図

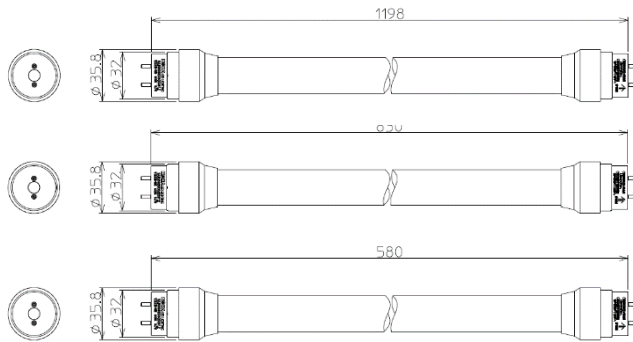

配光図



製品仕様

	40形	32形	20形
口金	G13		
外形寸法 (mm)	Φ32 × 1,198	Φ32 × 830	Φ32 × 580
品番	SAFJ0008D040001Z	SAFJ0008D032001Z	SAFJ0008D020001Z
発光色 / LED色温度	昼光色 / 6500 K		
全光束	1,920 lm	1,530 lm	960 lm
消費電力 ※電源含まず	16.7 W	13.4 W	8.5 W
入力電流 (mA)	DC 140		
使用環境温度	-20 °C ~ 60 °C (保存温度 -30 °C ~ 70 °C)		
設計寿命 (時間)	40,000 h		
演色性	Ra 80 以上		
防水性能	IPX4 (口金部を除く)		
質量 (g)	440	316	230
推奨看板厚	200 mm 以上		

輝度測定データ

光波製	
看板板面画像	点灯状態
	輝度分布
輝度	均齊度 6.8 %
	輝度ムラ(標準偏差) 178

使用電源

品番/SAPW10281014801Z

- 【2本を連結させて点灯させる場合】 ・20形2本 ・32形2本
・40形1本と20形1本 ・32形1本と20形1本
- 【3本を連結させて点灯させる場合】 ・20形3本

※その他の組み合わせでは、連結しないでください。

株式会社 光波

■本社・営業統括部

〒178-8511 東京都練馬区東大泉1-19-43
TEL: 03-3978-2151 FAX: 03-3978-2152

■名古屋営業所

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-1803
TEL: 052-709-3341 FAX: 052-709-3381

■大阪営業所

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-27-27 第二江坂三昌ビル4階
TEL: 06-6380-2702 FAX: 06-6380-2712

※製品の仕様は変更になる場合がございます

このパンフレットは、2019年11月現在のものです